

# BAU- UND Elektrikergips

Schnell abbinder Baugips



## MATERIAL

### GIPSBINDER

Pulverförmiges Bauprodukt  
ohne werksseitige Zusätze  
(Calciumsulfat-Halbhydrat).

Erfüllt DIN EN 13279-1 – A2  
Direktverwendung



## ANWENDUNG

### MONTAGE

Für baustellentypische  
Montage-, Installations- und  
Ausbesserungsarbeiten  
im Innenbereich.



## VERARBEITUNG

### VON HAND

In sauberes Wasser einstreuen,  
sumpfen lassen und aufrühren.

Verarbeitungszeit ca. 10 – 20 min  
bei mind. +5 °C bis max. +30 °C

## VORTEILE

Baugips ohne Zusätze.  
Schnell abbinder.  
Hohes Standvermögen.  
Hohe Festigkeit.  
Universelles Befestigen,  
Einsetzen, Füllen.


## UNTERÜNDE

BETON  
MAUERWERK  
INNENPUTZ

## MATERIALBEDARF

In Abhängigkeit von der  
Anwendung  
Benötigte Materialmenge der  
Verarbeitungszeit anpassen



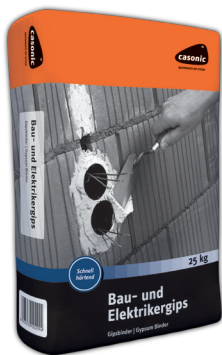

# BAU- UND Elektrikergips

Schnell abbindender Baugips

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

**DIN EN 13279-1 – Gipsbinder A2** Direktverwendung auf der Baustelle.  
Nichtbrennbar (A1).

## ANWENDUNG

Montage-, Installations-, Ausbesserungsarbeiten.  
Setzen von Innenputzprofilen, -leisten, -schienen.  
Schließen von Lunkern, Löchern, Schlitzern.  
Universelles Befestigen, Einsetzen, Füllen, Spachteln.

## UNTERGRÜNDE

Auf allen geeigneten bauüblichen Untergründen im Innenbereich.  
Anwendbar bei Luft- und Bauteiltemperaturen von mind. +5 °C bis höchstens +30 °C.

## MISCHEN

Das Material in sauberes Wasser bis zur Wasserlinie einstreuen und sumpfen lassen. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Nach dem Sumpfen das Material aufrühren. Nur soviel Material zubereiten, wie innerhalb von 10 – 20 Minuten verarbeitet werden kann. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird bereits angesteiftes Material nicht wieder verwendungsfähig. Werkzeug nach Gebrauch sofort reinigen.

## TROCKNUNG

Nach wenigen Stunden vollständig durchgetrocknet (abhängig von der Auftragsmenge). Anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden und für ausreichende Lüftung sorgen.

## MATERIALDATEN

**Casonic Bau- und Elektrikergips 1,5 kg**  
VE: 480 Beutel/Palette | Artikelnummer: 151 | EAN: 4003230005322  
**Casonic Bau- und Elektrikergips 5 kg**  
VE: 120 Beutel/Palette | Artikelnummer: 142 | EAN: 4003230003076  
**Casonic Bau- und Elektrikergips 10 kg**  
VE: 60 Sack/Palette | Artikelnummer: 148 | EAN: 4003230002949  
**Casonic Bau- und Elektrikergips 10 kg**  
VE: 44 Eimer/Palette | Artikelnummer: 196 | EAN: 4003230003724  
**Casonic Bau- und Elektrikergips 25 kg**  
VE: 24 Sack/Palette | Artikelnummer: 114 | EAN: 4003230002994  
**Casonic Bau- und Elektrikergips 25 kg**  
VE: 40 Sack/Palette | Artikelnummer: 149 | EAN: 4003230002994

**Lagerfähigkeit** ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum. Kühl und trocken lagern.

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bedingungen beim Einbau unserer Materialien sowie der Gesundheitsschutz machen es erforderlich, dass der Anwender unsere technischen und sicherheitsbezogenen Informationen beachtet. Diese gelten in Verbindung mit z.B. bezugnehmenden Normen und korrespondierenden technischen Regelwerken. Leistungserklärungen sowie weitere Dokumente bieten wir an unter [www.ce.casonic-bauprodukte.de](http://www.ce.casonic-bauprodukte.de)

**Aktualität** VGO | CBP | TM | B&E | D | 09.25 | 2 | 0