

BAU- UND Elektrikergips

Schnell abbinder Baugips



MATERIAL

GIPSBINDER

Pulverförmiges Bauprodukt
ohne werksseitige Zusätze
(Calciumsulfat-Halbhydrat).

Erfüllt DIN EN 13279-1 – A2
Direktverwendung



ANWENDUNG

MONTAGE

Für baustellentypische
Montage-, Installations- und
Ausbesserungsarbeiten
im Innenbereich.



VERARBEITUNG

VON HAND

In sauberes Wasser einstreuen,
sumpfen lassen und aufrühren.

Verarbeitungszeit ca. 10 – 20 min
bei mind. +5 °C bis max. +30 °C

VORTEILE

Baugips ohne Zusätze.
Schnell abbinder.
Hohes Standvermögen.
Hohe Festigkeit.
Universelles Befestigen,
Einsetzen, Füllen.


UNTERGRÜNDE

BETON
MAUERWERK
INNENPUTZ

MATERIALBEDARF

In Abhängigkeit von der
Anwendung
Benötigte Materialmenge der
Verarbeitungszeit anpassen



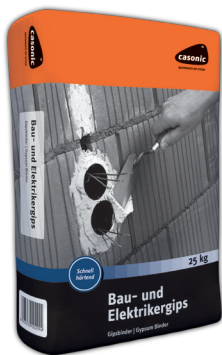

BAU- UND Elektrikergips

Schnell abbindender Baugips

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DIN EN 13279-1 – Gipsbinder A2 Direktverwendung auf der Baustelle.
Nichtbrennbar (A1).

ANWENDUNG

Montage-, Installations-, Ausbesserungsarbeiten.
Setzen von Innenputzprofilen, -leisten, -schienen.
Schließen von Lunkern, Löchern, Schlitzern.
Universelles Befestigen, Einsetzen, Füllen, Spachteln.

UNTERGRÜNDE

Auf allen geeigneten bauüblichen Untergründen im Innenbereich.
Anwendbar bei Luft- und Bauteiltemperaturen von mind. +5 °C bis höchstens +30 °C.

MISCHEN

Das Material in sauberes Wasser bis zur Wasserlinie einstreuen und sumpfen lassen. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Nach dem Sumpfen das Material aufrühren. Nur soviel Material zubereiten, wie innerhalb von 10 – 20 Minuten verarbeitet werden kann. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird bereits angesteiftes Material nicht wieder verwendungsfähig. Werkzeug nach Gebrauch sofort reinigen.

TROCKNUNG

Nach wenigen Stunden vollständig durchgetrocknet (abhängig von der Auftragsmenge). Anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden und für ausreichende Lüftung sorgen.

ARTIKELDATEN

Casonic Bau- und Elektrikergips 1,5 kg
VE: 480 Beutel/Palette | Artikelnummer: 11151 | EAN: 4003230005322
Casonic Bau- und Elektrikergips 5 kg
VE: 120 Beutel/Palette | Artikelnummer: 11142 | EAN: 4003230003076
Casonic Bau- und Elektrikergips 10 kg
VE: 60 Sack/Palette | Artikelnummer: 11148 | EAN: 4003230002949
Casonic Bau- und Elektrikergips 10 kg
VE: 44 Eimer/Palette | Artikelnummer: 11196 | EAN: 4003230003724
Casonic Bau- und Elektrikergips 25 kg
VE: 24 Sack/Palette | Artikelnummer: 11114 | EAN: 4003230002994
Casonic Bau- und Elektrikergips 25 kg
VE: 40 Sack/Palette | Artikelnummer: 11149 | EAN: 4003230002994

Lagerfähigkeit ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum. Kühl und trocken lagern.

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bedingungen beim Einbau unserer Materialien sowie der Gesundheitsschutz machen es erforderlich, dass der Anwender unsere technischen und sicherheitsbezogenen Informationen beachtet. Diese gelten in Verbindung mit z.B. bezugnehmenden Normen und korrespondierenden technischen Regelwerken. Leistungserklärungen sowie weitere Dokumente bieten wir an unter www.ce.casonic-bauprodukte.de

Aktualität VGO | CBP | TM | B&E | D | 0726 | 3 | 0